


BON DE FABRICATION

TÉ / TÉ-RÉDUIT OU TÉ-PUISARD FABRIQUÉ STANDARD OU SUR MESURE

PROJET : _____
 DATE REQUISE : _____
 CLIENT : _____

POUR USAGE INTERNE

N° DE COMMANDE : _____

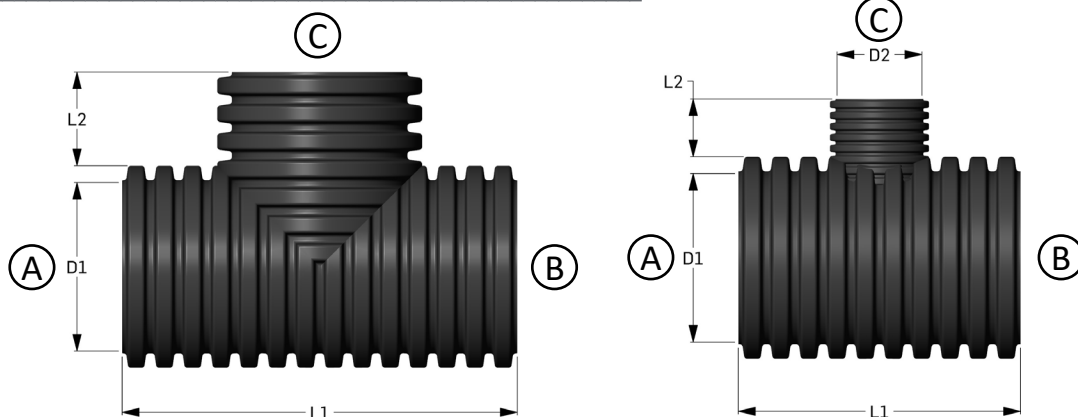

Diamètre D1	Diamètre D2 (si différent de D1)	Quantité	Raccord	Spécifier les longueurs
100 mm (4 po)	100 mm (4 po)	_____	Côté A	Standard (selon la fiche technique)
150 mm (6 po)	150 mm (6 po)		Uni / mâle	
200 mm (8 po)	200 mm (8 po)		Clip	ou
250 mm (10 po)	250 mm (10 po)		DCGI / CGIB	
300 mm (12 po)	300 mm (12 po)		CG (femelle)*	L1 : _____ mm
375 mm (15 po)	375 mm (15 po)		Côté B	_____ po
450 mm (18 po)	450 mm (18 po)		Uni / mâle	
525 mm (21 po)	525 mm (21 po)		Clip	L2 : _____ mm
600 mm (24 po)	600 mm (24 po)		DCGI / CGIB	_____ po
750 mm (30 po)	750 mm (30 po)		CG (femelle)*	
900 mm (36 po)	900 mm (36 po)		Côté C	APPROBATION
1050 mm (42 po)	1050 mm (42 po)		Uni / mâle	
1200 mm (48 po)			Clip	
			DCGI / CGIB	
			CG (femelle)*	

*1050 mm (42 in) seulement

CADRES et COUVERCLES/GRILLES :

Aucun

Grille de PEHD

300 mm (12 po)
 375 mm (15 po)
 450 mm (18 po)



Cadre et grille en fonte Série S

300 mm (12 po)
 375 mm (15 po)
 450 mm (18 po)
 600 mm (24 po)
 750 mm (30 po)
 900 mm (36 po)



Cadre et couvercle en fonte Série S

600 mm (24 po)
 750 mm (30 po)
 900 mm (36 po)



REMARQUE : _____