




FICHE TECHNIQUE

TÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT : Té fabriqué en usine

FONCTION : Division d'une conduite principale vers une conduite secondaire à 90°

NORMES DE FABRICATION : *Pour les conduites de 100 mm (4 po) à 900 mm (36 po):*
Fabriqué à partir de conduites conformes à la norme BNQ 3624-120 (R320). Sur commande spéciale, fabriqué à partir de conduites conformes à la norme CSA B182.8, AASHTO M252 ou AASHTO M294
Pour les conduites de 1050 mm (42 po) à 1200 mm (48 po):
Fabriqué à partir de conduites conformes à la norme CSA B182.8 et AASHTO M294

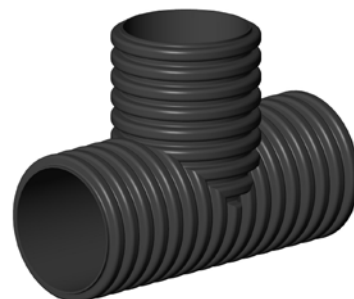

MATIÈRES PREMIÈRES : Fait de polyéthylène haute densité (PEHD) ASTM D3350

RACCORDS DISPONIBLES : S'adapte à tout raccord Solflo Max




TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre D1		Longueur L1		Longueur L2		Sans raccord	Raccords non étanches PEHD				Raccords étanches PEHD			
mm	po	mm	po	mm	po	BU	CB	DCC	DCB	MF	CGIB	CG	DCGI	DCGIB
100	4	281	11,06	80	3,15	X		X		X				X
150	6	376	14,80	100	3,94	X		X		X				X
200	8	483	19,02	123	4,84	X		X		X				X
250	10	632	24,88	167	6,57	X		X		X				X
300	12	851	33,5	244	9,61	X			X	X				X
375	15	865	34,06	208	8,19	X	X			X	X			
450	18	949	37,36	203	7,99	X	X			X	X			
525	21	1060	41,73	210	8,27	X	X			X	X			
600	24	1304	51,34	291	11,46	X	X			X	X			
750	30	1501	59,09	306	12,05	X	X			X	X			
900	36	1626	64,02	290	11,42	X	X			X	X			

Note 1 : Les dimensions montrées ci-haut peuvent légèrement varier

Note 2 : Pour des dimensions hors standards (1050 mm et 1200 mm (42 po et 48 po)), veuillez communiquer avec votre représentant Soleno.

LÉGENDE

BU: bout uni

CB : cloche barrure

DCC : double cloche clip

DCB : double cloche barrure

MF : manchon fendu

CGIB : cloche garniture intégrée barrure

CG : cloche garniture joint torique

DCGI : double cloche garniture intégrée

DCGIB : double cloche garniture intégrée barrure



FICHE TECHNIQUE

TÉ (SUITE)

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES D'UN TÉ-CGPF

Diamètre D1		Longueur L1		Longueur L2		Raccords étanches PEHD
mm	po	mm	po	mm	po	DCGI-CGPF
100	4	281	11,06	14	0,55	X
150	6	376	14,80	21	0,83	X
200	8	483	19,02	22	0,87	X
250	10	632	24,88	167	6,57	X

Note 1 : Les dimensions montrées ci-haut peuvent légèrement varier

Note 2 : Pour des dimensions hors standards, veuillez communiquer avec votre représentant Soleno.

LÉGENDE

DCGI : double cloche garniture intégrée

CGPF : raccord étanche PVC femelle