

## FICHE TECHNIQUE

Y

DESCRIPTION DU PRODUIT : Y fabriqué en usine


FONCTION : Division d'une conduite vers deux conduites de même diamètre

NORMES DE FABRICATION : *Pour les conduites de 100 mm (4 po) à 900 mm (36 po):*  
Fabriqué à partir de conduites conformes à la norme BNQ 3624-120 (R320). Sur commande spéciale, fabriqué à partir de conduites conformes à la norme CSA B182.8, AASHTO M252 ou AASHTO M294  
*Pour les conduites de 1050 mm (42 po) à 1200 mm (48 po):*  
Fabriqué à partir de conduites conformes à la norme CSA B182.8 et AASHTO M294



MATIÈRES PREMIÈRES : Fait de polyéthylène haute densité (PEHD) ASTM D3350

RACCORDS DISPONIBLES : S'adapte à tout raccord Solflo Max

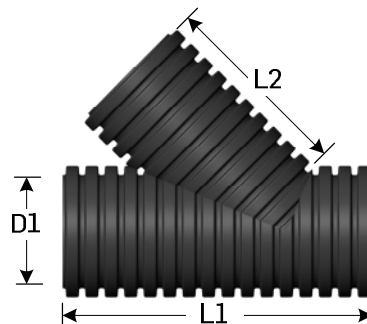

### TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre D1		Longueur L1		Longueur L2		Sans raccord	Raccords non étanches PEHD				Raccords étanches PEHD			
mm	po	mm	po	mm	po	BU	CB	DCC	DCB	MF	CGIB	CG	DCGI	DCGIB
100	4	330	12,99	201	7,91	X		X		X				X
150	6	456	17,95	281	11,06	X		X		X				X
200	8	584	22,99	361	14,21	X		X		X				X
250	10	765	30,12	474	18,66	X		X		X				X
300	12	851	33,50	608	23,94	X			X	X				X
375	15	1065	41,93	677	26,65	X	X			X	X			
450	18	1153	45,39	750	29,53	X	X			X	X			
525	21	1362	53,62	852	33,54	X	X			X	X			
600	24	1605	63,19	1018	40,08	X	X			X	X			
750	30	1901	74,84	1222	48,11	X	X			X	X			
900	36	2134	84,02	1434	56,46	X	X			X	X			

Note 1 : Les dimensions montrées ci-haut peuvent légèrement varier

Note 2 : Pour des dimensions hors standards (1050 mm et 1200 mm (42 po et 48 po)), veuillez communiquer avec votre représentant Soleno.

#### LÉGENDE

BU : bout uni  
CB : cloche barrure  
DCC : double cloche clip

DCB : double cloche barrure  
MF : manchon fendu  
CGIB : cloche garniture intégrée barrure

CG : cloche garniture joint torique  
DCGI : double cloche garniture intégrée  
DCGIB : double cloche garniture intégrée barrure



## FICHE TECHNIQUE

Y (SUITE)

### TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES D'UN Y-CGPF

Diamètre D1		Longueur L1		Longueur L2		Raccords étanches PEHD
mm	po	mm	po	mm	po	DCGI-CGPF
100	4	330	12,99	135	5,31	X
150	6	456	17,98	202	7,95	X
200	8	584	22,99	259	10,20	X
250	10	765	30,12	474	18,66	X

Note 1 : Les dimensions montrées ci-haut peuvent légèrement varier

Note 2 : Pour des dimensions hors standards, veuillez communiquer avec votre représentant Soleno.

#### LÉGENDE

DCGI : double cloche garniture intégrée

CGPF : raccord étanche PVC femelle