


## PERFORATIONS

### SOLFLO MAX

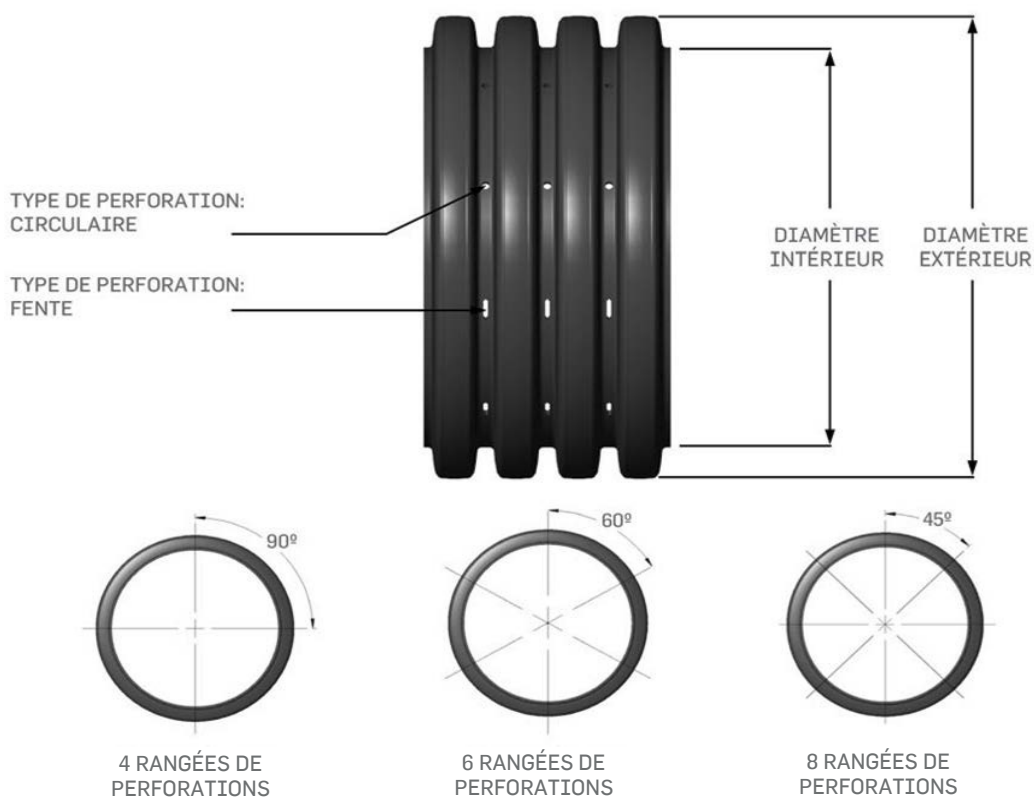

DIAMÈTRE	RANGÉES DE PERF.*	PERF. / MÈTRE	PERF. / PIED	TYPE DE PERF. FENTE / CIRC.
100 mm (4 po)	4	236	72	Fente < 55 mm (2,16 po)
150 mm (6 po)	4	196	60	
200 mm (8 po)	4	152	46	
250 mm (10 po)	4	116	35	
300 mm (12 po)	4	76	23	
375 mm (15 po)	4	52	16	
450 mm (18 po)	4	52	16	
525 mm (21 po)	4	52	16	
600 mm (24 po)	8	80	24	Circulaire < 10 mm (0,39 po)
750 mm (30 po)	8	80	24	
900 mm (36 po)	8	80	24	
1050 mm (42 po)	8	48	15	
1200 mm (48 po)	8	48	15	
1500 mm (60 po)	8	48	15	

\*LE NOMBRE DE RANGÉES PEUT VARIER SELON L'USINE ET LA DISPONIBILITÉ DES PERFORATEURS.

NOTE : L'AIRE DE PERFORATION MINIMALE DOIT ÊTRE D'AU MOINS 32 cm<sup>2</sup>/m (BNQ).