



FICHE TECHNIQUE

ENVIRO-SPAN

DESCRIPTION DU PRODUIT : Système breveté de ponceau en arche modulaire

FONCTION : Permet le franchissement d'un cours d'eau sans affecter le lit ou les berges et sans perturber la faune et la flore d'un écosystème

MATIÈRE PREMIÈRE : Fait de polymère de type Metton


DONNÉES TECHNIQUES : Manning: 0,025



ENVIRO-SPAN

TABLEAU DES DIMENSIONS

Description	Longueur (A)	Hauteur (B)	Largeur de l'assise (C)	Portée (D)	Poids
Module à portée droite	1070 mm (42 po)	1120 mm (44 po)	305 mm (12 po)	2150 mm (85 po)	141 Lb (64 kg)
Module à angle de 23°	1130 mm (45 po)	1120 mm (44 po)	305 mm (12 po)	2150 mm (85 po)	95 lb (43 kg)
Connecteur	97 mm (3,8 po)	1016 mm (40 po)	N/A	2438 mm (96 po)	10 lb (4,5 kg)

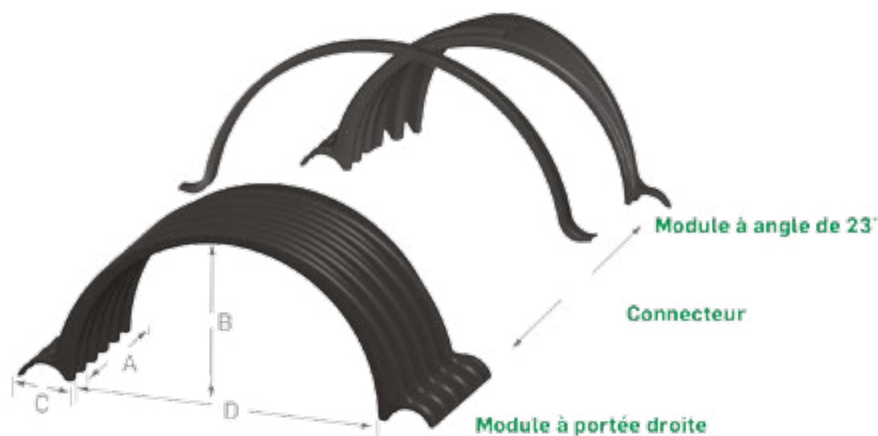

HAUTEURS DE REMBLAI SELON LA CHARGE ROUTIÈRE

Charges routières	Hauteur min. mm (po)	Hauteur max. m (pi)
H-20, H-25	600 (24)	35,05 (115)
H-30, L100, L150	900 (36)	35,05 (115)

INSTALLATION : Visitez notre site Internet à l'adresse www.soleno.com pour consulter le guide d'installation situé dans le 'Centre de Ressources'.