

FICHE TECHNIQUE


UNITÉ DE DÉCANTATION ET SÉPARATION DES EAUX PLUVIALES

DESCRIPTION DU PRODUIT : Structure horizontale munie de déflecteurs internes et de cheminées d'accès pour l'inspection et l'entretien.


FONCTION : Sépare les sédiments en suspension des eaux pluviales tout en conservant les huiles flottantes et les particules dans une cellule.

MATIÈRE PREMIÈRE : Polyéthylène haute densité (PEHD) ASTM D3350

DONNÉES TECHNIQUES : Diamètre : 750 mm (30 po) à 1500 mm (60 po)
 Longueur : entre 6 m (19,7 pi) et 12 m (39,4 pi)
 Grosseur des particules à contrôler : du sable très fin au sable très grossier (75 microns et plus)
 Installation: en réseau ou en parallèle du système d'égout pluvial
 Résistance structurale : CAN/CSA - S6 - 02 (CL-625) et AASHTO (H-25 et HS-25)

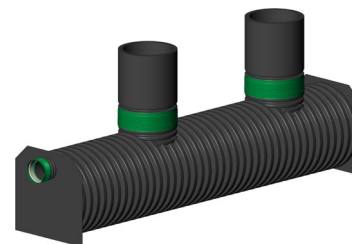

UNITÉ DE DÉCANTATION ET SÉPARATION DES EAUX PLUVIALES



RACCORDS DISPONIBLES : S'adapte à tous types de conduites en PEHD, PVC, béton et acier TTOAG

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de l'unité		Longueur		Dia. nom. entrée		Dia. nom. sortie		Dia. nom. cheminée d'accès	Débit traité		Vol. sédiments		Vol. d'huile		Dimension des particules	
mm	po	m	pi	mm	po	mm	po		l/s	gal/s	m ³	pi ³	m ³	pi ³	mm	SIEVE
750	30	6	20	200	8	200	8	750 mm (30 po)	33	8,7	1,5	52	0,4	13,4	0,106	140
750	30	12	40	200	8	200	8		56	14,8	2,7	94,1	1,2	42,3	0,106	140
750	30	6	20	200	8	200	8		15	4,0	1,5	52	0,4	13,4	0,075	200
750	30	12	40	200	8	200	8		36	9,5	2,7	94,1	1,2	42,3	0,075	200
900	36	6	20	250	10	250	10		42	11,1	2,1	75	0,6	20	0,106	140
900	36	12	40	250	10	250	10		67	17,7	3,8	135,8	1,8	62,2	0,106	140
900	36	6	20	250	10	250	10		20	5,3	2,1	75	0,6	20	0,075	200
900	36	12	40	250	10	250	10		45	11,9	3,8	135,8	1,8	62,2	0,075	200
1050	42	6	20	300	12	300	12		49	13,0	2,9	101,5	0,8	26,9	0,106	140
1050	42	12	40	300	12	300	12		104	27,5	5,2	183,7	2,4	85,2	0,106	140
1050	42	6	20	300	12	300	12		24	6,3	2,9	101,5	0,8	26,9	0,075	200
1050	42	12	40	300	12	300	12		52	13,7	5,2	183,7	2,4	85,2	0,075	200
1200	48	6	20	300	12	300	12		64	17,0	4	140	1,1	38	0,106	140
1200	48	12	40	300	12	300	12		112	29,6	7,2	253	3,4	119	0,106	140
1200	48	6	20	300	12	300	12		32	8,5	4	140	1,1	38	0,075	200
1200	48	12	40	300	12	300	12		68	18,0	7,2	253	3,4	119	0,075	200
1500	60	6	20	375	15	375	15		84	22,2	6,6	234	1,7	59	0,106	140
1500	60	12	40	375	15	375	15		176	46,5	11	389	5,2	185	0,106	140
1500	60	6	20	375	15	375	15		42	11,1	6,6	234	1,7	59	0,075	200
1500	60	12	40	375	15	375	15		88	23,2	11	389	5,2	185	0,075	200

Note : Consulter votre représentant Soleno pour connaître les propriétés des unités de diamètres non-montrés au tableau.
 Les valeurs inscrites aux tableaux sont approximatives et peuvent varier sans préavis.

OPTION : Hauteur de cheminée sur mesure
 Cadres et couvercles en fonte ajustable