

FICHE TECHNIQUE


REGARD/PUISARD DE TYPE CHEMINÉE À PAROI EXTÉRIURE LISSE

DESCRIPTION DU PRODUIT : Cheminée à parois intérieure et extérieure lisses pour application sous chaussée ou hors chaussée.

FONCTIONS : Destiné au captage des eaux de ruissellement, aux changements de direction, à l'inspection et au nettoyage du réseau d'égout pluvial.

MATIÈRE PREMIÈRE : Fait de polyéthylène haute densité (PEHD) conforme à la classification par propriétés de la norme ASTM D3350.

DONNÉES TECHNIQUES : Diamètres : 450 mm (18 po) à 900 mm (36 po)
Hauteur standard : fabriqué sur mesure
Résistance structurale : CAN/CSA - S6 - 02 (CL-625)
et AASHTO (H-25 et HS-25)
Étanchéité : ASTM D3212/10.8 psi

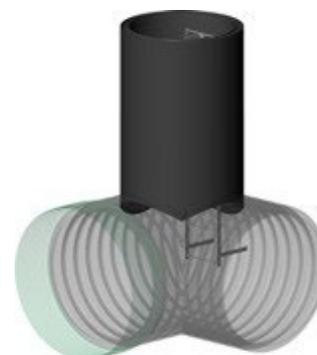

REGARD/PUISARD DE TYPE CHEMINÉE
À PAROI EXTÉRIURE LISSE

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

Dia. nom.		Dia. int.		Dia. ext.		Masse		Cadres et grilles		Cadres et couvercles	
mm	po	mm	po	mm	po	kg/m	lb/pi	Sous chaussée	Hors chaussée	Sous chaussée	Hors chaussée
450	18	457	18,0	553	21,8	21,0	14,1	Ajustable ³	Fonte Série S	Ajustable ³	Fonte Série S
600	24	603	23,8	750	29,5	31,0	20,8	Ajustable	Fonte Série S	Ajustable	Fonte Série S
750	30	756	29,8	899	35,4	49,0	32,0	Ajustable	Fonte Série S	Ajustable	Fonte Série S
900	36	900	35,4	1050	41,4	70,0	47,0	Ajustable	Fonte Série S	Ajustable	Fonte Série S

Note 1 : La cheminée peut être installée sur une conduite de diamètre égal ou supérieur à son diamètre.

Note 2 : La masse n'inclut pas les cadres, les grilles et les couvercles.

Note 3 : Veuillez contacter votre représentant Soleno pour valider la disponibilité.

APPLICATIONS : Captage de surface
Égout pluvial

OPTIONS: Cheminée sur des conduites Krah disponible sur demande
Rehausse
Câble de levage
Cadres et grilles spéciaux
Palier de sécurité
Échelle

NOTE : Les données techniques sont à titre informatif seulement et peuvent varier sans préavis.