






SOLENO
La maîtrise de l'eau pluviale

PERFORATIONS POUR SOLFLO

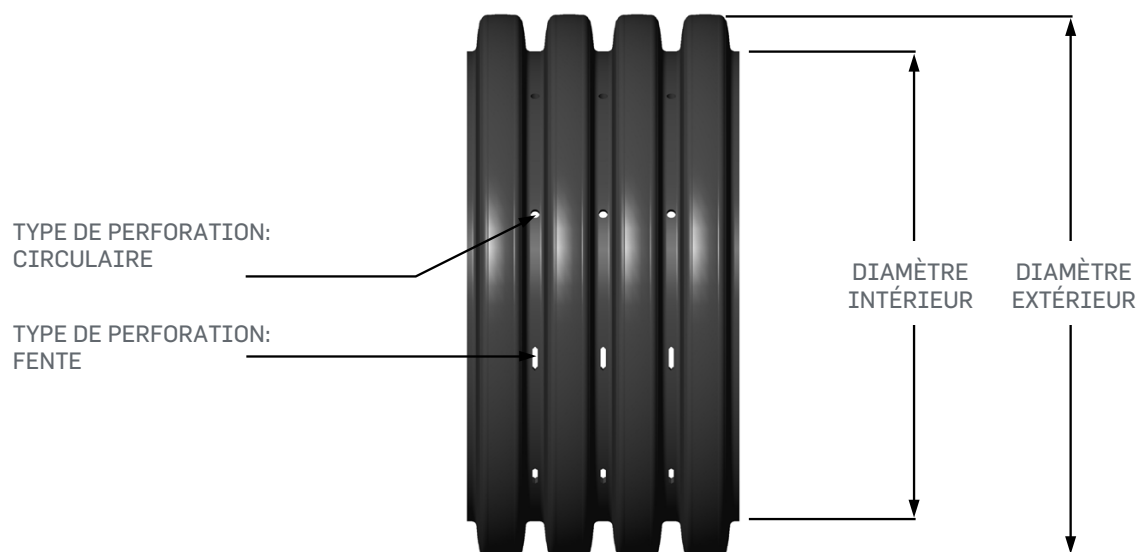

4 RANGÉES DE PERFORATIONS



6 RANGÉES DE PERFORATIONS

DIA.	ONDULATIONS		RANGÉES DE PERF.*	PERF./MÈTRE	PERF./PIED	TYPE DE PERF. FENTE/CIRC.
	PAR MÈTRE	PAR PIED				
100 mm (4 po)	60	18	6	354	108	Fente < 55 mm (2,16 po)
150 mm (6 po)	50	15	4	196	60	
200 mm (8 po)	39	12	4	152	46	
300 mm (12 po)	20	6	4	76	23	Circulaire < 10 mm (0,39 po)

*LE NOMBRE DE RANGÉE PEUT VARIER SELON L'USINE ET LA DISPONIBILITÉ DES PERFORATEURS.
NOTE: L'AIRE DE PERFORATION MINIMALE DOIT ÊTRE D'AU MOINS 32 cm²/m (BNQ)