


NOUVEAU PRODUIT !

SUPPORT À DRAIN POUR TUYAUX FLEXIBLES ET RIGIDES

Respecte les normes APCHQ

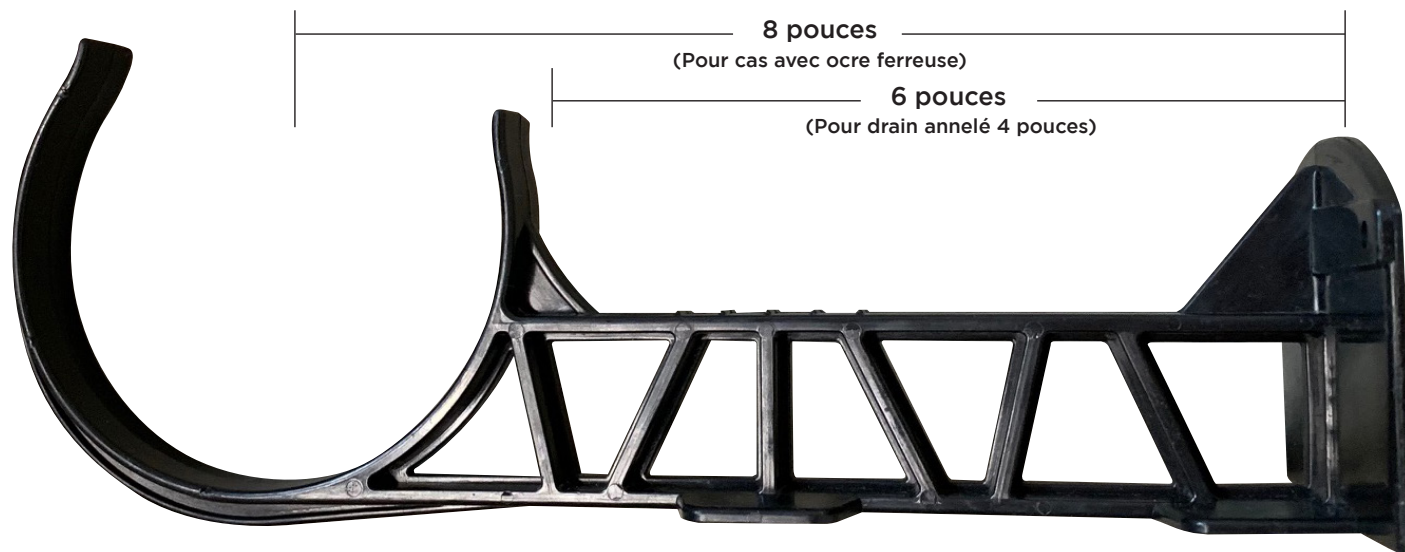


DESCRIPTION

Support d'alignement en plastique pour drain. Conçu pour supporter et aligner le drain agricole conformément au Code de construction du Québec 2010, Chapitre 1 - Bâtiment, article 9.14.3.3., paragraphe 4, aux fiches techniques de la série 3 de l'APCHQ et aux fiches de GCR pour conduit flexible et rigide (selon la norme BNQ).

AVANTAGES

- Assure une installation conforme au Code National du Bâtiment ainsi qu'un meilleur contrôle qualité.
- Innovation québécoise fabriquée de matières recyclées.
- Prévient les déviations du drain occasionnant un drainage inadéquat.
- Assure un recouvrement adéquat de pierres nettes et un meilleur contrôle qualité du remblai.

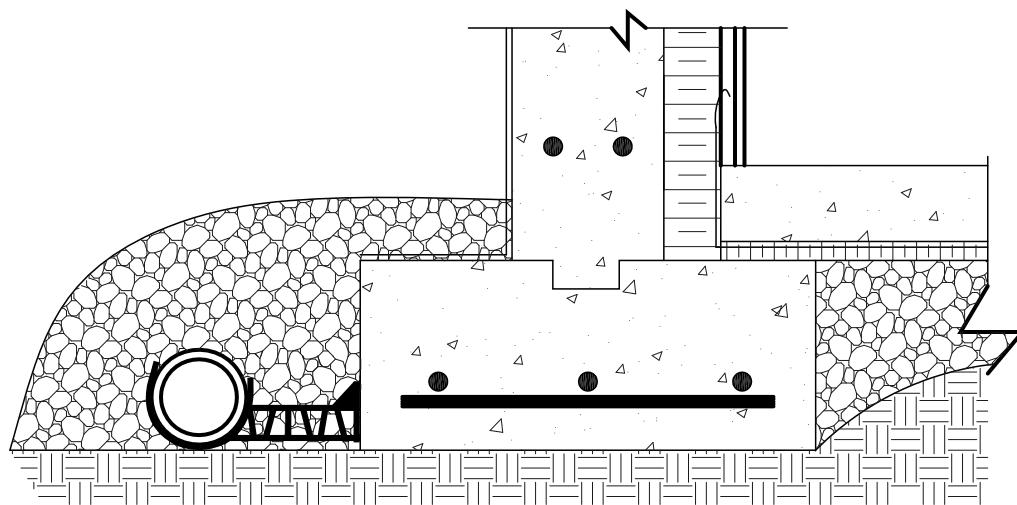

UTILISATIONS ET INSTALLATION RECOMMANDÉES

3 USAGES :

1. Pose du drain flexible à 6 po de la semelle
2. Pose du drain rigide à 8 po du centre en cas d'ocre ferreuse (selon la norme BNQ)
3. Permet de supporter verticalement les cheminées de drainage

Installation recommandée : Espacement aux 48 pouces.

En présence de dénivelé du sol, un espacement de 24 pouces est recommandé.

FIXATION : Simplement fixer le support à drain avec 2 clous à béton de 1-1/2 po.